

## SLIMY CCT

### PLAFONNIER LED Ø175 mm - CCT + DIMMABLE

12W - 1050 lm/3000K - 1140 lm/4000K - 1100 lm/6000K



Ref. 77676

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

**Flux sortant : 1050 lm / 1140 lm / 1100 lm**

Puissance absorbée : 12W

**Dimmable : Oui (Coupure de phase)**

Température couleur : 3000K / 4000K / 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124426994

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 95 lm/W

\*Classification énergétique :

Température de travail : -20°C- +40 °C


Facteur de puissance : >0,8

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,280 Kg

### Dimensions

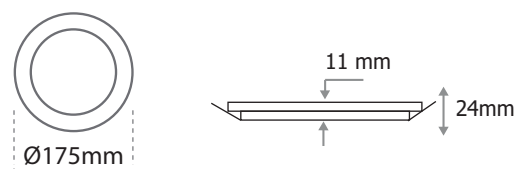

### Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 0,15A 50/60Hz

Output : CC270mA / 30-50VDC

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.